

OPÉRATION TÉLÉVENTE

TP Mai 2016



ciffréo bona

B Â T I R E N S E M B L E !

SOMMAIRE

Fournisseurs	Pages
Altrad	4
Imer	5
Hitachi	6
Viso	8
Difac	11
Husqvarna	12
3M	14
Hilaire	16
Coordonnées Fournisseurs	20

OPÉRATION TÉLÉVENTE

TP Mai 2016



PLAQUE VIBRANTE MULTI-USAGE

- 87kg
- PCX 13/40
- Moteur Honda

lecam




PLAQUE VIBRANTE MARCHÉ AVANT

- PCX20A
- Spécial enrobes
- 75kg
- Moteur Honda
- Avec roue de transport




PILONNEUSE RTX 68

- Moteur 4 temps Honda GX100
- 70kg
- Force de compactage 16,5kN



BARRIERE TP

- Barrière de chantier
- Plaque soudée 33x16,5cm
- Pieds fixes
- Hauteur 1m
- Longueur 1,50m
- Tube ø25mm



LOT DE 20 PIQUETS D'IMPLANTATION

- Hauteur 1,50m
- Diamètre 28

OPÉRATION TÉLÉVENTE

TP Mai 2016



PLAQUE VIBRANTE MVC-FR60R

- Moteur essence 4 temps avec refroidissement air
- Arrosage d'eau en série
- Poignée de transport
- Système d'absorption des vibrations VAS
- Amortisseurs en gomme
- Réservoir d'eau
- Sabot recourbé
- Transmission par embrayage centrifuge
- Kit roues intégrées



PIOCHE À AIR STP 3

- Simple d'utilisation, rapide, efficace et robuste
- Ne nécessite aucun entretien
- Conçu pour ne pas endommager les tuyaux ou les câbles
- Livré dans une mallette très résistante



PILONNEUSE MTX-60E

- Triple filtration d'air
- Protection intégrale du moteur avec coque ABS
- Moteur essence 4 temps avec refroidissement air Honda GX 100
- Coupure du moteur et de l'essence depuis l'accélérateur
- Poignée de manutention
- Compteur d'heures et tours moteur
- Guidon avec silent blocs spécifiques



BETONNIÈRE ROLLBETA

- Capacité de la cuve 138 L
- Capacité de malaxage 100 L
- Ø de la cuve 610 mm
- Poids 46 kg
- Puissance moteur 230 V/ 50 Hz 0.3 (0.4) kW (Ch)
- Hauteur de chargement de la cuve 55 mm

OPÉRATION TÉLÉVENTE

TP Mai 2016

HITACHI
Inspire the Next

DÉCOUPEUSE THERMIQUE D355



- Décompresseur intégré & pompe d'amorçage : démarrage facile
- Polyvalence, montage disque diamant ou disque à matériaux
- Grande capacité de coupe jusqu'à 120 mm avec disque Ø 355 mm
- Moteur 2 temps «New PureFire» : Respecte les dernières normes anti-pollution
- Pré-filtre accessible sans outil : entretien facile
- Système à eau intégré
- Poignée & pieds caoutchoutés = équilibre & ergonomie
- Cylindrée : 75 cm³
- Puissance max moteur : 3,9kW / 9200 tr/min
- Ø disque : 355 mm
- Capacité de coupe : 120 mm
- Alésage : 20 mm + bague pour 25,4mm

1 DISQUE D350 STANDARD
POUR COUPER L'ASPHALTE/
MATÉRIAUX TENDRES
+ 1 DISQUE D350 PRO LA-
SER POUR COUPER BÉTON/
BÉTON ARMÉ

OFFERTS

MEULEUSE D230



- Puissance : 2200W
- Ø disque : 230 mm
- Poids : 5,1 kg
- Plus rapide & performant
- Plus résistant aux surcharges
- Plus de résistance à la poussière
- Plus longue durée de vie
- Coffret avec Disque diamant universel

PIQUEUR 930W + MEULEUSE



- Puissance 930W
- Force de percussion : 10 joules
- SDS MAX rapide facilité d'installation de l'outil
- Mécanisme "Vario-lock" 12 positions parfaite orientation des burins
- Nez avec mécanisme d'absorption des chocs
- La réduction des chocs à vide augmente la vie de l'outil
- Large interrupteur pour une bonne prise en main
- Blocage de l'interrupteur confort d'utilisation
- Poignée avant caoutchoutée meilleure prise en main
- Poids : 5,1kg

2 BURINS + 1 FORET
D22X520X400
+ MEULEUSE D230



OFFERTS

OPÉRATION TÉLÉVENTE

TP Mai 2016

HITACHI
Inspire the Next

BRISE BÉTON 1340W



- Ligne ergonomique, poignée soft-grip anti-dérapante
- Large interrupteur : meilleur confort de travail
- Poignée auxiliaire soft-grip ajustable à 360°
- Double isolation du moteur renforcée : meilleure protection, longévité
- Charbons auto-rupteurs
- Graissage longue durée
- Puissance 1340 W
- Frappe 1400 cps/min
- Force de percussion 42 Joules
- Poids 16,5kg

PERFORATEUR SDS+



OFFERT

LOT PIQUEUR + PERFORATEUR



- H 60MC Piqueur**
- 1300W
 - SDS MAX
 - 22 joules



- DH 26PC Perforateur**
- 3 modes
 - SDS+
 - 830W
 - 3,2 joules
 - + Mandrin Diamètre 13mm

SCIE CIRCULAIRE D235



- Profondeur de coupe de 86mm
- Puissance 2000W
- Livrée en coffret

OPÉRATION TÉLÉVENTE

TP Mai 2016



CHAÎNE DE SIGNALISATION



- Plastique blanc et rouge
- Diamètre 8
- Longueur 25ml

PIQUET DE CHANTIER



- 1 face classe 1h 1100
- Dimensions : 380 x 155

BARRIÈRE DE PARKING TUBE ACIER AVEC CYLINDRE




- Diamètre : 60 mm
- Ref. frs : STOPBLOCK

BARRIÈRE EXTENSIBLE ACIER



- Longueur maxi : 2,30M
- Hauteur : 1,05M
- Couleur : Rouge/blanc
- Ref. frs : BAR001RB

BARRIÈRE CARRÉE EXTENSIBLE ACIER



- Longueur maxi : 1,30M
- Hauteur : 1,05M
- Couleur : Rouge/blanc
- Ref. frs : BAR002RB

OPÉRATION TÉLÉVENTE

TP Mai 2016



BUTÉE CAOUTCHOUC + FIXATIONS ASPHALTE



- Dimensions : 1830 x 150 x 100 mm
- EAN : 3321369985942
- Ref. frs : PARKSTOP180J
- N° de lot : 1004905

RALENTISSEUR MONOBLOC ÉCO + FIXATIONS ASPHALTE



- Dimensions : 1830 x 300 x 55 mm
- Ref. frs : SLOBUMP

COUSSIN BERLINOIS ROUGE COMPLET SRT 0,65



- Dimensions : 3 x 1,80 m

RAMPE DE CHANTIER - CHARGE MAXI 1000KG



- Dimensions : 1400 x 800 x 50 mm
- Ref. frs : RR1400

PASSE-CÂBLE 5 X Ø35 MM



- Dimensions : 800 x 450 x 50 mm
- Ref. frs : CP1000

OPÉRATION TÉLÉVENTE

TP Mai 2016



ROND-POINT CAOUTCHOUC



- 8 éléments livrés avec fixation + H de liaison
- Diamètre 8 mL
- Conforme à la réglementation. Peut-être installé sur la voie publique.

RAMPE AVEC FLÈCHES POUR PMR



- Pente 10%
- Dimensions : 1200 x 750 x 100

SÉPARATEUR DE VOIE



- Rouge et blanc
- Longueur 1,20m

MIROIR DE VOIE PUBLIQUE



- Dimensions : 900 x 600 mm
- Conforme à la réglementation. Peut-être installé sur la voie publique.

BAC DE MANUTENTION POLYPROPYLÈNE



- 60 litres
- Charge maxi 40kg
- Dimensions : 400 x 600 x 340
- Resiste aux chocs, graisses bases et hydrocarbures

OPÉRATION TÉLÉVENTE

TP Mai 2016



VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ

- Veste de pluie haute visibilité, imperméable, coupe-vent, coutures soudées.
- Deux poches avec fermeture boutons pressions, fermeture à glissière centrale avec rabat boutons pression, capuche intégrée dans le col avec cordelette de serrage.
- Qualité : 100% polyester enduction PU
- Normes : ISO EN 20471 classe 3 EN 343 classe 3/1
- Taille S à XXL



PANTALON DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ

- Pantalon de pluie haute visibilité, imperméable, coupe-vent, coutures soudées.
- Qualité : 100% polyester enduction PU
- Normes : ISO EN 20471 classe 1 - EN 343 classe 3/1
- Taille : S À XXL



DÉCOUPEUSE THERMIQUE + 3 DISQUES STANDARDS

- Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique du colmatage du filtre à air pour une puissance constante et élevée et une consommation réduite.
- Le système antivibrations réduit le niveau de vibrations au niveau des poignées des découpeuses. Etant donné que la machine est plus agréable à tenir en main, l'utilisateur se fatigue moins. De plus, les poignées et le corps moteur compact font que l'utilisateur se trouve toujours très près de la machine pour un maniement plus aisé et une bonne maîtrise.
- Bras de coupe réversible pour travailler très près des murs et du sol.
- La transmission sous carter étanche réduit l'usure et le risque de patinage.
- Un design compact, un faible poids et des poignées judicieusement positionnées facilitent l'utilisation de nos machines. De plus, notre système antivibration au niveau des poignées confère davantage de confort pour les longues sessions de travail.
- DEX (Dust Extinguisher System)
- X-torq®
- Aptitude au démarrage améliorée : grâce au nouveau système d'allumage numérique, la découpeuse démarre plus facilement dans toutes les situations. La forte étincelle fait en sorte que la machine démarre rapidement, ce qui vous permet d'utiliser au maximum votre temps de travail.
- La nouvelle K 760 a un nouveau carter de disque léger en alliage de magnésium résistant qui vous facilite le travail. Grâce au réglage continu, vous changez rapidement la position de coupe.
- Le nouveau dispositif d'arrosage assure une meilleure maîtrise de la poussière. Un robinet permet de régler le débit d'eau, ce qui réduit radicalement la consommation d'eau et la production de boue.
- Le nouveau système d'aération assure une bonne arrivée d'air au réservoir de carburant et empêche l'infiltration de poussière. Résultat : un fonctionnement plus fiable et des entretiens plus espacés.
- Bague de disque aisément interchangeable.
- Moteur Refroidi par air, 2 temps
- Cylindrée 73,5 cm³
- Disque diamanté 300/350mm
- Profondeur de coupe maximum 100/125mm
- Poids, sans carburant et sans équipement de coupe 9,6/9,8 kg
- + 3 disques standards pour béton



DÉCOUPEUSE THERMIQUE A SOLS FS 400LV

Découpeuse thermique

- Brancard réglable pour un confort d'utilisation optimal
- Système de relevage /abaissement assisté en cours de brevet
- Facile à transporter et à lever
- Courroie Poly-V pour une transmission optimale de la force motrice
- Réservoir d'eau de grande contenance
- Démarrage manuel
- Fabricant du moteur : Honda
- Caractéristiques du moteur : GX390
- Disque diamanté maxi : 450mm
- Profondeur de coupe maximum : 162mm



Disques spécial FLOOR SAW

- Disque conçu et élaboré par Husqvarna pour le sciage du béton armé ou non, de l'asphalte, du béton frais, des matériaux abrasifs et occasionnellement de fer

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K 760 CUT N'BREAK

- Notre carburateur SmartCarb™ à compensation automatique du colmatage du filtre maintient une puissance élevée.
- Le réglage de l'eau permet une gestion efficace de la poussière et facilite l'opération et la rend plus efficace.
- Vibrations réduites au niveau de la poignée de la découpeuse, pour plus de confort et des périodes de travail plus longues.
- EasyStart facilite le démarrage en réduisant la compression dans le cylindre.
- Moteur : Refroidi par air, 2 temps
- Cylindrée : 73,5 cm³
- Diamètre de disques : 230mm
- Profondeur de coupe maximum : 400mm
- Weight incl. cutting equipment : 11,1 kg



+ un jeu de disque

1 RÉSERVOIR
D'EAU WT 15



DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE K 3000 CUT N'BREAK

- La découpeuse dispose maintenant d'un nouveau type de disques Cut-n-Break, pour des performances de coupes optimisées.
- Une découpeuse électrique puissante pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- Le disque sur toutes nos découpeuses électriques tourne vers l'avant, découpant le matériau efficacement et réduisant le risque de pincements et de rebonds.
- Elgard™, système de protection électronique qui régule le régime moteur s'il y a un risque de surcharge.
- Assure un démarrage avec fusibles lents ordinaires.
- Le réglage de l'eau permet une gestion efficace de la poussière et facilite l'opération et la rend plus efficace.
- Moteur : Électrique 230V
- Tension : 230 / 120 / 110V
- Diamètre de disques : 230mm
- Profondeur de coupe maximum : 400mm
- Poids (sans unité de coupe) : 8,9 kg



1 RÉSERVOIR
D'EAU WT 15



DISQUE DIAMANT LE MIXTE

- Disque conçu et élaboré par Husqvarna pour le sciage du béton armé ou non, de l'asphalte, du béton frais, des matériaux abrasifs et occasionnellement de fer
- Disque à segments soudés laser
- Haut rendement et vitesse de coupe élevée
- Coupe à sec ou sous arrosage
- Hauteur de segment 10 mm
- Easy-fit, une bague à expansion permettant d'élargir l'alésage de 20 à 25,4mm
- Conforme à la norme EN13236




OPÉRATION TÉLÉVENTE

TP Mai 2016



RAIL DE GUIDAGE MÉTHACRYLATE



- Résine méthacrylate
- Facilité de pose
- Grande souplesse
- Non janissante
- Très bonne résistance à la déchirure
- Excellente anti-glissante
- Coloris : blanc
- Dimensions : 1000 x 220 mm

PRIMAIRE POUR RAIL DE GUIDAGE MTA




- Primaire vinylique mono-composant
- Facile d'emploi, ce primaire est fluide et pénétrant
- Après séchage, il forme un film insaponifiable dur et brillant
- Bidon de 5L

COLLE POUR RAILLE DE GUIDAGE MTA




- Colle méthacrylate bi-composant
- Bidon de 8kg

DINACLOU À SCELLER CLASSICO



- Acier singué
- Tête diamètre 25 mm x hauteur 5 mm
- Sachet de 150

DINACLOU À SCELLER CALYPSO




- Inox
- Tête diamètre 25 mm x hauteur 5 mm
- Sachet de 150

OPÉRATION TÉLÉVENTE

TP Mai 2016



GUIDE DE PERÇAGE POUR CLOUS PODOTACTILES




- Acier galvanisé
- Dimensions : 637,5 x 450 mm

DINAPLOTS MÉTALLIQUES AUTOADHÉSIVES RAINURÉS



- Alu anodisé mat
- Tête diamètre 25 mm x 5 mm
- Lot de 3 paquets de 50 plots
- Facile à poser : auto-adhésifs
- Pas d'odeur, chantier propre sans bruit

GABARIT POUR POSE DE DINAPLOTS



- PVC
- Dimensions : 420 x 225 mm

DINALERT DV 10 TPU AUTOADHÉSIVES INTÉRIEUR



- Grand format**
- Couleurs : gris, noir
- Dimensions : 1400 x 400 mm




- Petit format**
- Couleurs : gris, noir, blanc
- Dimensions 458 x 420 mm

DINALERT DV 15 MTA À COLLER EXTÉRIEUR



- Méthacrylate
- Couleur : blanc
- Dimensions : 820 x 400 mm

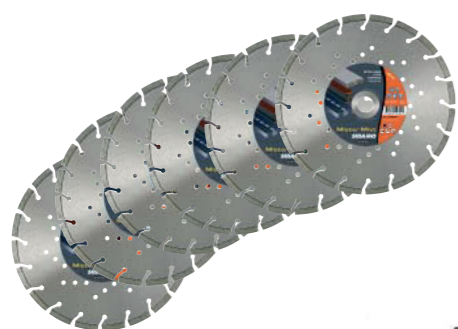

**Lot de 6 disques Mister MITX Ø 300 mm
Tronçonnage / Béton / Asphalte**

- Disque à segments soudés laser
- Adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement
- Hauteur de segments 10 mm
- Spécial matériaux, aciers et asphalte


+ Découpeuse thermique Ø 300 mm

- Cylindrée : 66,7 cm³
- Puissance 3,2 kW
- Profondeur de coupe 100 mm
- Raccord d'approvisionnement en eau : Standard 1/2"
- Niveau de puissance acoustique : 109 dB(A)
- Niveau de pression sonore : 98 dB(A)
- Niveau de vibrations droit : 3,9 m/s²
- Niveau de vibrations gauche : 3,9 m/s²



STIHL®

Référence	Désignation	Qté mini	PV promo unitaire HT
SID-11102614	LOT 6 MISTER MITX D.300x25,4 + DECOUPEUSE THERMIQUE TS410 STIHL	1	

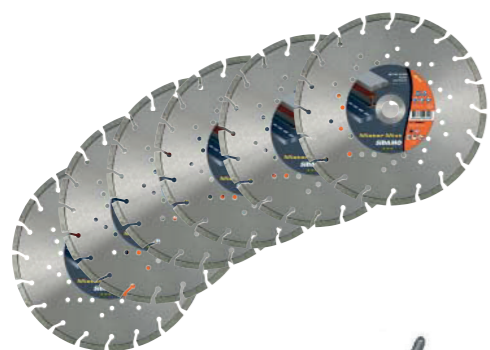

**Lot de 6 disques Mister MITX Ø 350 mm
Tronçonnage / Béton / Asphalte**

- Disque à segments soudés laser
- Adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement
- Hauteur de segments 10 mm
- Spécial matériaux, aciers et asphalte
- Livrés avec bague de réduction 25,4 - 20

+ Découpeuse thermique Ø 350 mm

- Cylindrée : 66,7 cm³
- Puissance 3,2 kW
- Profondeur de coupe 125 mm
- Raccord d'approvisionnement en eau : Standard 1/2"
- Niveau de puissance acoustique : 109 dB(A)
- Niveau de pression sonore : 98 dB(A)
- Niveau de vibrations droit : 3,9 m/s²
- Niveau de vibrations gauche : 3,9 m/s²



STIHL®

Référence	Désignation	Qté mini	PV promo unitaire HT
SID-11102615	LOT 6 MISTER MIXT D.350x25,4 + DECOUPEUSE THERMIQUE TS420 STIHL	1	



**Lot de 2 disques Mister MITX Ø 300 mm
Tronçonnage / Béton / Asphalte**

- Disque à segments soudés laser
- Adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement
- Hauteur de segments 10 mm
- Spécial matériaux, aciers et asphalte

Référence	Désignation	Qté mini	PV promo unitaire HT
SID-11102624	LOT 2 MISTER MITX D.300x25,4	1	



**Lot de 2 disques Mister MITX Ø 350 mm
Tronçonnage / Béton / Asphalte**

- Disque à segments soudés laser
- Adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement
- Hauteur de segments 10 mm
- Spécial matériaux, aciers et asphalte
- Livrés avec bague de réduction 25,4 - 20

Référence	Désignation	Qté mini	PV promo unitaire HT
SID-11102625	LOT 2 MISTER MIXT D.350x25,4	1	



**Cordeau Fluo construction
Ø 1,5mm x 1000 m**

- Conçu pour être utilisé comme bande linéaire de grande visibilité
- Idéal pour une utilisation dans : lieux d'obscurité, délimitation d'espaces, jardin, etc.



OFFERTE
pour l'achat de
2 Bobines

Référence	Désignation	Qté mini	PV promo unitaire HT
PON-231593	CORDEAU FLUO 1,5 MM X 1000M	1	

OPÉRATION TÉLÉVENTE

TP Mai 2016



Traceur de chantier Fluorescent longue durée

FLUO TP® est un traceur de chantier hautement fluorescent longue durée qui s'utilise pour divers travaux de marquage et repérage au sol dans les domaines suivants : géodésie, voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques.

D'utilisation facile, ce traceur de chantier se distingue par son capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.

Référence	Désignation	Qté mini	PV promo HT
SOP-FTPROUGE	FLUO TP ROUGE 500 ml	1	
SOP-FTPORANGE	FLUO TP ORANGE 500 ml	1	
SOP-FTPJAUNE	FLUO TP JAUNE 500 ml	1	
SOP-FTPVERT	FLUO TP VERT 500 ml	1	
SOP-FTPBLEU	FLUO TP BLEU 500 ml	1	
SOP-FTPCERISE	FLUO TP CERISE 500 ml	1	

OPÉRATION TÉLÉVENTE

TP Mai 2016



Traceur de chantier Fluo bon rapport qualité/prix

S MARK est un traceur de chantier fluorescent doté d'une bonne durée de marquage. Cet aérosol s'utilise pour divers travaux de marquage au sol dans les domaines suivants : voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques.

D'utilisation facile, le S Mark est équipé d'un capot de sécurité exclusif et breveté SOPPEC à la couleur de la peinture.

Référence	Désignation	Qté mini	PV promo HT
SOP-121513	BOMBE MARQUAGE S-Mark rouge	1	
SOP-121516	BOMBE MARQUAGE S-Mark orange	1	
SOP-121517	BOMBE MARQUAGE S-Mark jaune	1	
SOP-121518	BOMBE MARQUAGE S-Mark vert	1	
SOP-121519	BOMBE MARQUAGE S-Mark bleu	1	
SOP-121525	BOMBE MARQUAGE S-Mark cerise	1	
SOP-121531	BOMBE MARQUAGE S-Mark blanc	1	

