

Blocs-portes

Intérieur / Extérieur. Coupe-feu et pare-flammes.



Une gamme
multi-usages



novoferm.fr

L'autre entrée principale

Le bloc-porte qui sécurise vos locaux

Bloc-porte ZK




POUR TOUTES LES SITUATIONS




SCHÉMAS TECHNIQUES (COTES EN MM)

Coupe horizontale

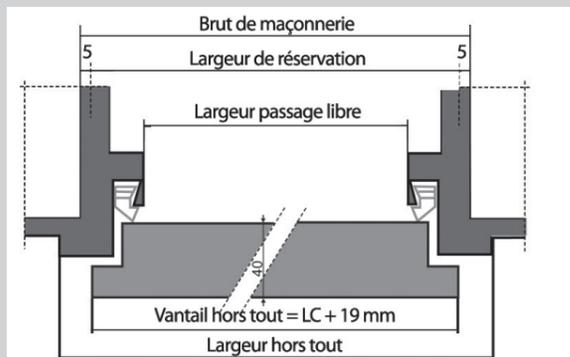

Coupe verticale

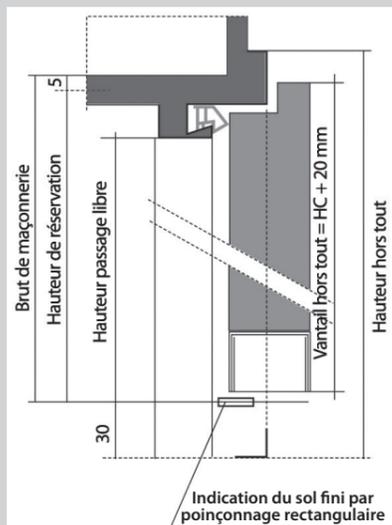

LC = Largeur de commande
HC = Hauteur de commande

DESCRIPTIF



- 1 Vantail** épaisseur 40 mm, constitué de deux feuilles d'acier galvanisé prépeint en blanc RAL 9016, collées sur une âme rigide. Recoupe possible en partie basse (jusqu'à 20 mm). 2 paumelles.
- 2 Bâti** d'angle en Z, 3 côtés en acier galvanisé prélaqué avec joints compressibles incorporés. 6 pattes à sceller soudées sur le bâti.
- 3 Verrouillage** 1 point, serrure prévue pour recevoir un barillet à profil européen (livré avec cylindre de chantier pour clé à gorge). Garniture PVC noire.

Autres caractéristiques

- Double recouvrement avec joint de calfeutrement sur 3 côtés.
- Technologie "sandwich" réduisant les transmissions thermiques et phoniques.
- Non réversible.
- Pose par scellement.

OPTION

- Barillet à profil européen.

DIMENSIONS STANDARD (COTES EN MM)

Dimensions de commande	Dimensions de passage libre	Cotes de réservation	Dimensions hors tout
730 x 2040	700 x 2025	770 x 2060	790 x 2070
830 x 2040	800 x 2025	870 x 2060	890 x 2070
930 x 2040	900 x 2025	970 x 2060	990 x 2070

Bloc-porte coupe-feu & pare-flamme 30' NVF 30-1



Prévoir le rejet d'eau aluminium en option.

AGRÉMENT EFECTIS : NVF 30-1 PV N° 99V126.

DESCRIPTIF

- 1 Vantail** de 45 mm d'épaisseur, prélaqué deux faces blanc RAL 9016, constitué de 2 tôles d'acier galvanisées de 0,88 mm d'épaisseur avec double recouvrement de 2 côtés. 2 charnières en 3 parties faisant fonction de ferme-porte. Goujon de sécurité anti-dégondage côté paumelles. Calfeutrage par joint périphérique compressible.



- 2 Bâti** prépeint en blanc RAL 9016 4 côtés en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 2 mm. Joint néoprène en fond de feuillure.

- 3 Ferrage** 2 charnières en 3 parties faisant fonction de ferme-porte. Goujon de sécurité anti-dégondage côté paumelles.

- 4 Verrouillage** 1 point. Serrure de sécurité à équiper d'un barillet à profil européen (livré avec barillet de chantier) - Plaques et béquilles en acier enrobé de PVC Noir.

Autres caractéristiques

- Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur.
- Réversible droite et gauche.
- Pose par scellement en feuillure.

OPTIONS


- Rejet d'eau en aluminium pour utilisation en extérieur.
- Paumelle à ressort.
- Ensemble anti-panique réversible avec béquille ou bouton extérieur et cylindre de chantier.
- Barillet à profil européen.

DIMENSIONS STANDARD (COTES EN MM)


Dimensions de commande et passage libre	Cotes de réservation	Dimensions hors tout
800 x 2025	880 x 2065	910 x 2095
900 x 2025	980 x 2065	1010 x 2095
1000 x 2025	1080 x 2065	1110 x 2095

SCHÉMAS TECHNIQUES (COTES EN MM)

Implantation

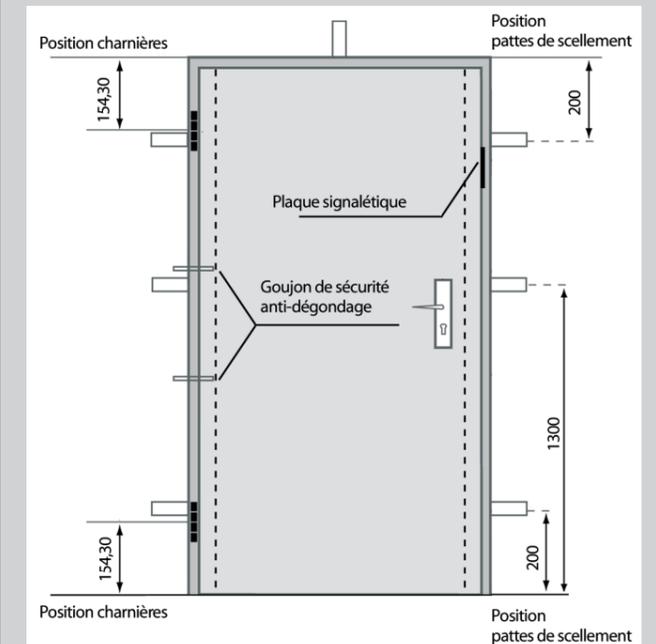


Coupe verticale

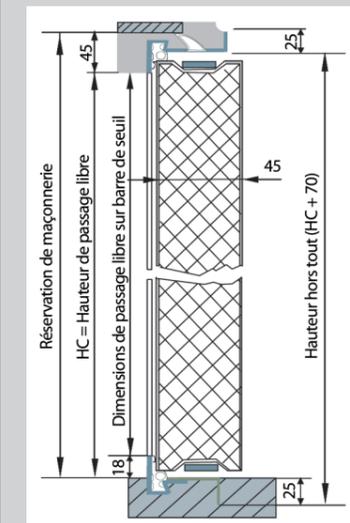

LC = Largeur de commande
HC = Hauteur de commande

Coupe horizontale

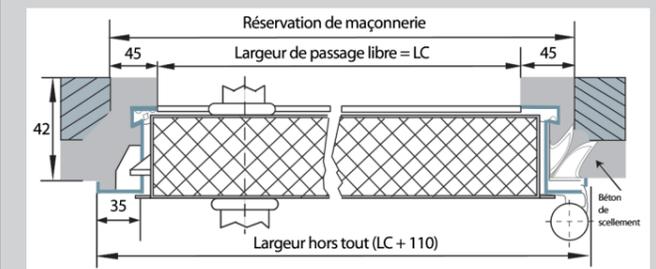



A chacun son ouverture


Novoferm® **Habitat** fabrique depuis plus de 50 ans des portes de garage et offre aujourd'hui la gamme la plus large du marché.

Avec 3 usines certifiées Iso 9001-V2008 et une équipe de 350 collaborateurs en France, **Novoferm® Habitat** se distingue par la qualité de ses productions et le développement de solutions techniques et esthétiques innovantes.

À l'écoute de sa clientèle, **Novoferm®** favorise la **proximité relationnelle** et le **service** dans le cadre d'une démarche responsable et durable.

Sens d'ouverture AFNOR NF . 23 101

Préciser le sens d'ouverture du vantail côté intérieur ou extérieur du local (face décor côté extérieur).

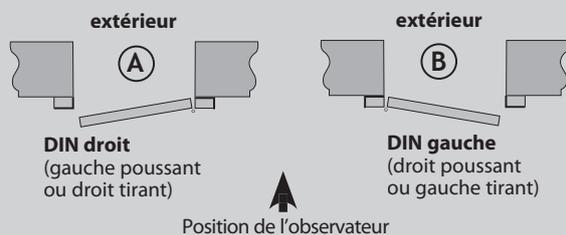

Votre distributeur

Portes sectionnelles



Portes latérales



Portes à enroulement automatisées



Portes battantes



Portes basculantes



Automatismes pour portes de garage et portails de clôture



Carports



Portes de service & Blocs-portes



Portes automatiques de parking



Document non contractuel - Sous réserve de modifications de produits - Novoferm® - RCS NANTES : B450 301 486 - Réf. NFFDOC317 - Octobre 2013 - **xuiteme** - Imprimé sur papier certifié PEFC™ / 10-31-1980



novoferm.fr

Schémas, descriptifs, notices de pose, certificats, photographies...