



GAMME TRAVAUX PUBLICS

## BORDURE GSS2 et ACCESSOIRES



- ➔ Bordure haute “anti-franchissement”
- ➔ Fonction “chasse-roue”
- ➔ Délimite visiblement et Prot•ge efficacement :
  - Terre-plein central
  - Accotements
  - Mur de soutènement
  - Ouvrage d’art
  - Habitations
- ➔ Disponible en 2 longueurs avec accessoires complémentaires

# BORDURE GSS2 et ACCESSOIRES

La bordure-glissière GSS2 SOTRAIN est une bordure haute utilisée pour délimiter la chaussée, sécuriser un espace en empêchant son accès ou protéger un ouvrage.

Disponible en deux longueurs, complétée d'accessoires, elle garantit une mise en œuvre facile et un bon résultat de finition.

## CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : béton
- Finition : lisse
- Couleur : béton gris

- DIMENSIONS (L x l x H)  
ET POIDS :

### Bordure GSS2 1,00 ml

100 x 38 x 40 cm

200 kgs

### Bordure GSS2 0,50 ml

50 x 38 x 40 cm

100 kgs

### Bordure de Départ

#### Biais à droite

#### Biais à gauche

(67-43) x 38 x 40 cm

100 kgs

### Bordure GSS2 - 1/4 de Rond

∩ 59,5 x 38 x 40 cm


50 kgs

## Conseils de Pose


- Sur béton de fondation frais de classe C 16/20, ép. min. 10 cm ou sur béton de fondation durci avec lit de mortier dosé à 250 kg de ciment/m<sup>3</sup> min. et d'ép. 3 cm min.
- Calage : solin continu ou épaulement au niveau des joints. Hauteur au moins égale à une 1/2 hauteur de bordure. Même béton que béton de fondation
- Pose avec ou sans joint : espace de 0,5 cm entre chaque bordure à laisser vide ou à remplir d'un mortier faiblement dosé (200 kg de ciment/m<sup>3</sup> sans jamais excéder 250 kg/m<sup>3</sup>). Tous les 10 m, laisser un espace sans joint.
- Mise en service : après 7 jours

## ÉLÉMENTS DISPONIBLES

### ➔ BORDURES GSS2 / 1,00 ML / 0,50 ML

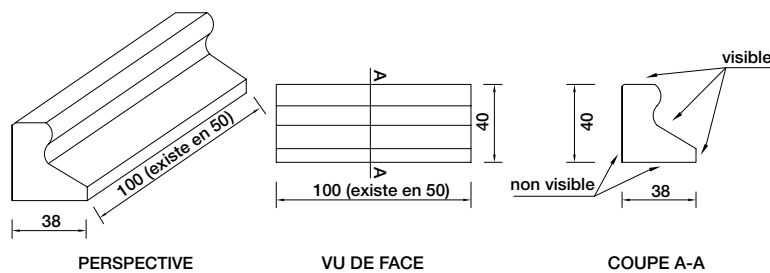

### ➔ BORDURES DE DÉPART / BIAIS À DROITE / BIAIS À GAUCHE

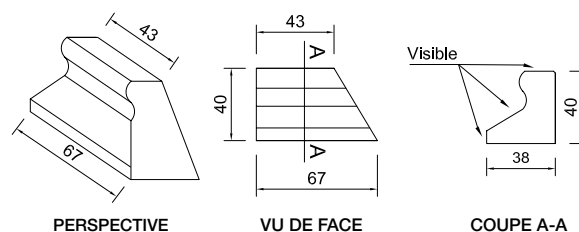

### ➔ BORDURE GSS2 / QUART DE ROND

